

# HANDLEIDING: INSTALL & ENJOY! (1)

## A. Alles aanwezig?

Maak de verzenddoos leeg en controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.

- ✓ Geurmachine
- ✓ Jerrycan + Zwarte dop
- ✓ Wandbeugel
- ✓ Geurleiding 8mm (2 meter) + 8mm koppeling recht + insteekthule 8mm (los uitblaaspijpje)
- ✓ Luchtleding 6mm (2 meter)
- ✓ koppeling 6mm knie

## B. Positie bepalen.

Plaats de machine op de gewenste plek. Let bij de plaatsing op:

- ✓ Stroompunt binnen 1 meter van de gewenste positie.
- ✓ Wandbeugel + Jerrycan op maximaal 2 meter afstand van de geurmachine (zie afbeelding 2).

## C. Wandbeugel + Jerrycan plaatsen.

- ✓ Plaats de wandbeugel voor de jerrycan op de gewenste positie. Zorg dat de wandbeugel + jerrycan altijd recht onder het 8 mm gat naar de te begeuren ruimte wordt geplaatst (zie afbeelding 1).
- ✓ Verwijder rode dopjes van de dop van de jerrycan (indien aanwezig).
- ✓ Plaats de 6mm kniekoppeling op het luchtinblaaspijpje van de zwarte dop.
- ✓ Plaats de Jerrycan in de wandbeugel met het inblaaspijpje + kniekoppeling aan de muurkant.

## D. Luchtleding plaatsen

- ✓ Plaats de 6mm luchtleding in koppeling aan de bovenzijde van de geurmachine. Druk de leiding licht aan.
- ✓ Trek de 6mm luchtleding op de gewenste manier door naar de jerrycan.
- ✓ Plaats de 6mm luchtleding in de 6mm kniekoppeling van de jerrycan.

## E. Gat (8mm) in wand.

- ✓ Boor een 8 mm gat vanuit de te begeuren ruimte op de gewenste plaats van geurinjectie.
- ✓ Zorg dat het gat binnen twee meter van de wandbeugel + jerrycan wordt geplaatst. De geurleiding is immers 2 meter lang.
- ✓ Zorg dat het gat altijd boven de wandbeugel + jerrycan wordt geplaatst (zie afbeelding 1).

## F. Geurleiding plaatsen.

- ✓ Plaats de insteekthule (waar de 8mm koppeling + geurleiding aan vast zitten) in de bovenzijde van de zwarte dop op de jerrycan.
- ✓ Trek de 8mm geurleiding door naar het 8mm gaatje in de ruimte.
- ✓ Laat de 8mm geurleiding minimaal 1 centimeter uitsteken aan de binnenkant van de te begeuren ruimte.

## HANDLEIDING: INSTALL & ENJOY! (2)

### G. Stekker in stopcontact.


- ✓ Plaats de stekker in het stopcontact.
- ✓ Zet de schakelaar 'aan'. De machine staat 'aan' wanneer de schakelaar is ingedrukt aan de kant van de machine.
- ✓ Op de voorkant van de machine gaat een LED-lampje branden. Wanneer verbinding is gemaakt met internet is de machine gereed voor verneveling en zal deze automatisch gaan werken naar vooraf ingestelde settings.

### H. Settings veranderen?

De machine heeft standaard instellingen gekregen. Via de online geurportal kunt u aanpassingen doen aan de sterkte van de geurbeleving. U ontvangt een e-mail met uw eigen inloggegevens waarmee u uw geursysteem eenvoudig kunt beheren in de geurportal. Verdere instructies vindt u in deze e-mail.

### Afbeeldingen:

Afbeelding 1:

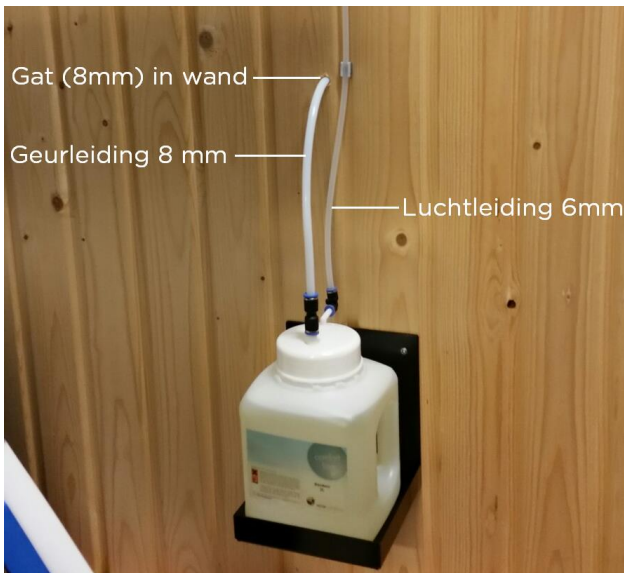

Afbeelding 2:

